

Mått

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Vikt: 410g

Mikrobrytare 2 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:


12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

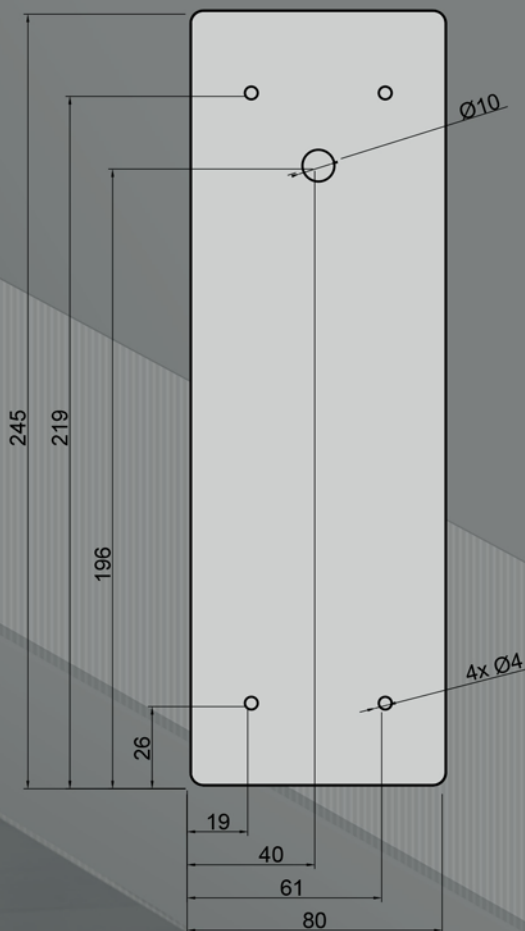*Material:**Alu.6060-T6**POM Plast (Acetalplast)**BVD av SundaHus: A**Rengöring:**Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.***Hålbildsritningar:****Tillval:**

Går att beställa med:

- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol




* Kontrastränder

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.

Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

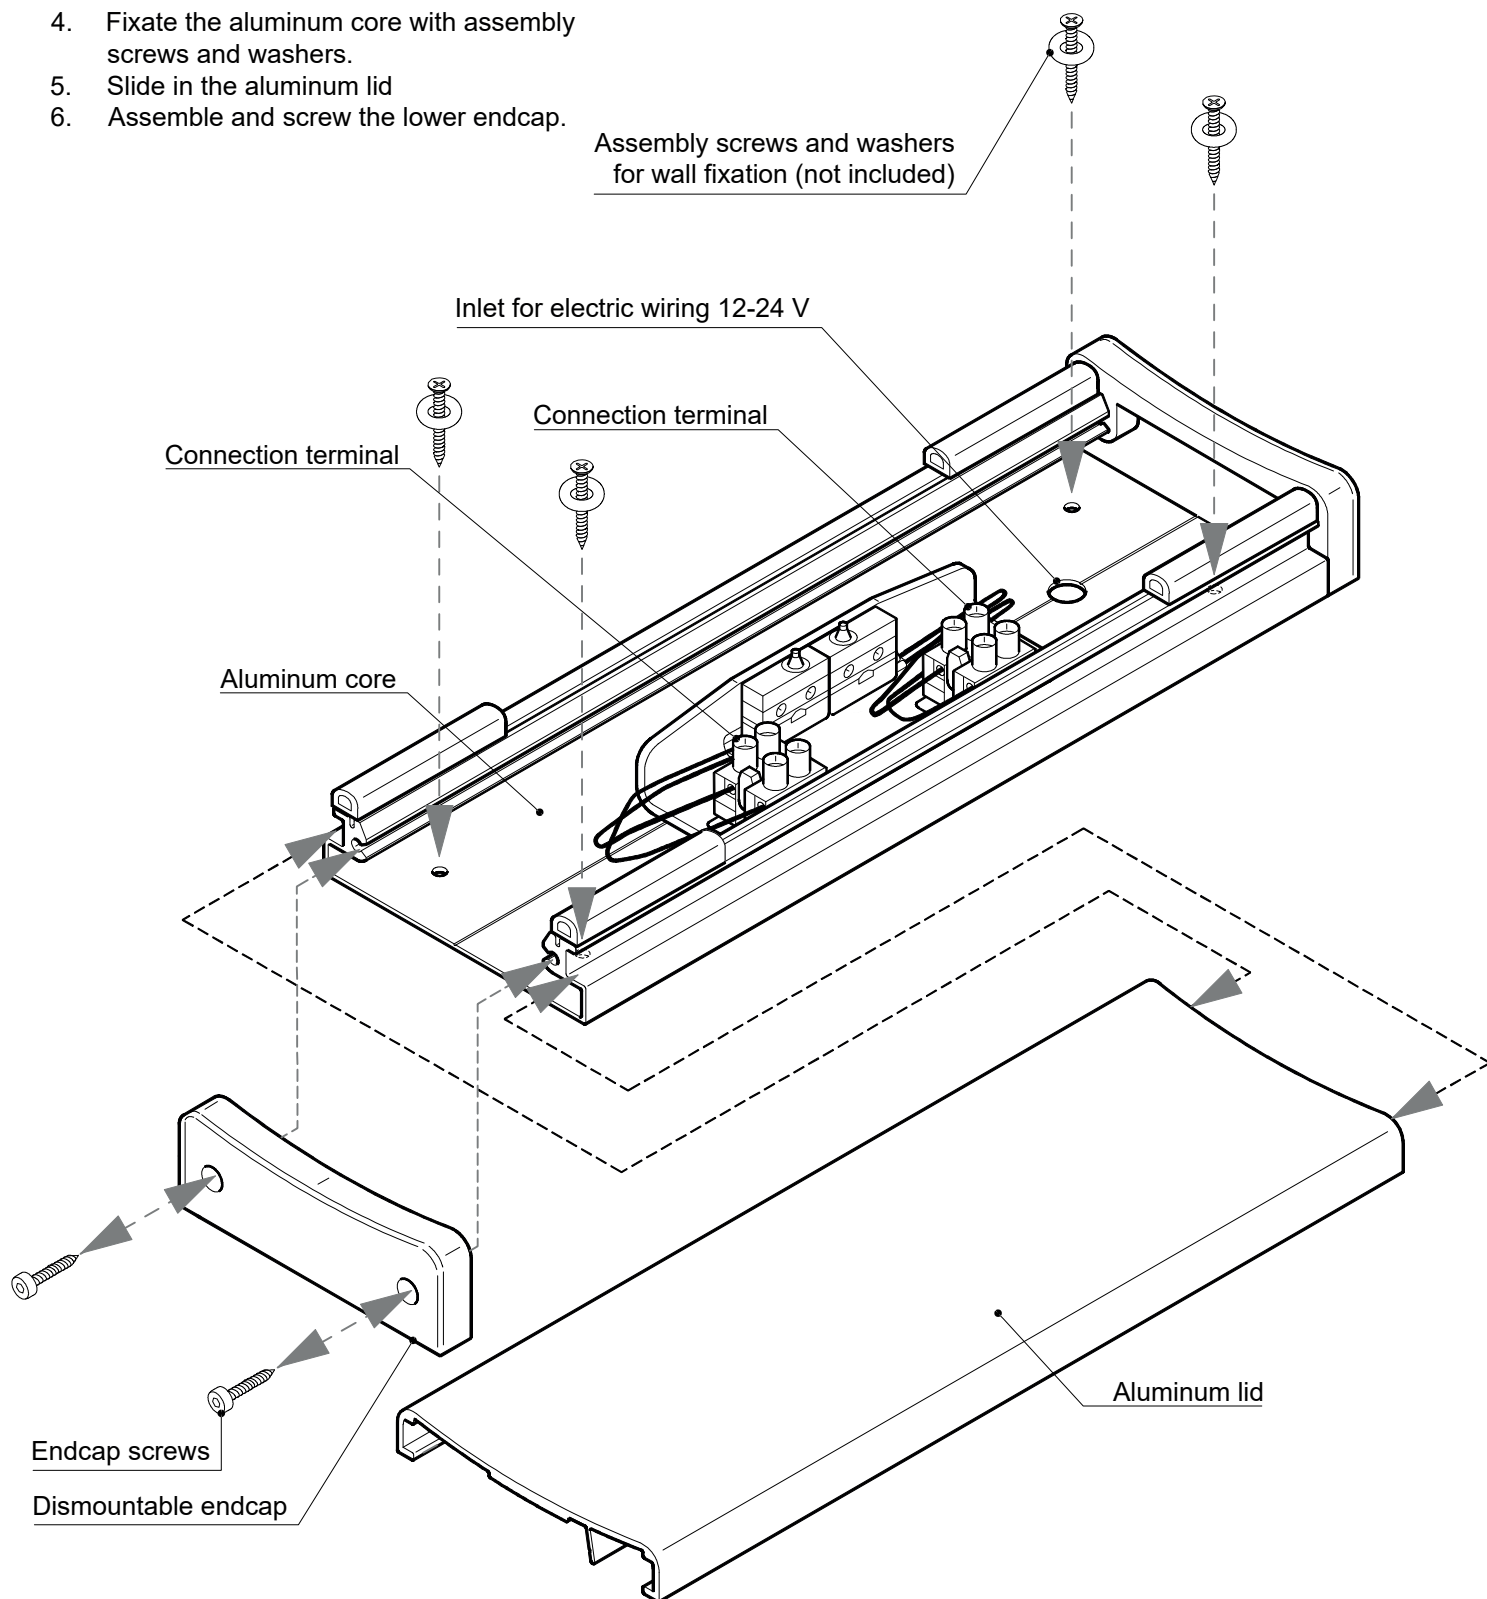

Click [here](#) to go to the product JCK 108.