

Mitat:

K: 311 mm
L: 50 mm
S: 23 mm

Mikrokytkin:


- Pieni kosketusalue (61mm): 1 kpl. NO/OC
- Suuri kosketusalue (227mm): 1 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resisttiivinen 6A
Induktiivinen L/R 5 ms 6A
24 V Resisttiivinen 6A
Induktiivinen L/R 5 ms 5A
Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

Reikäkuva:

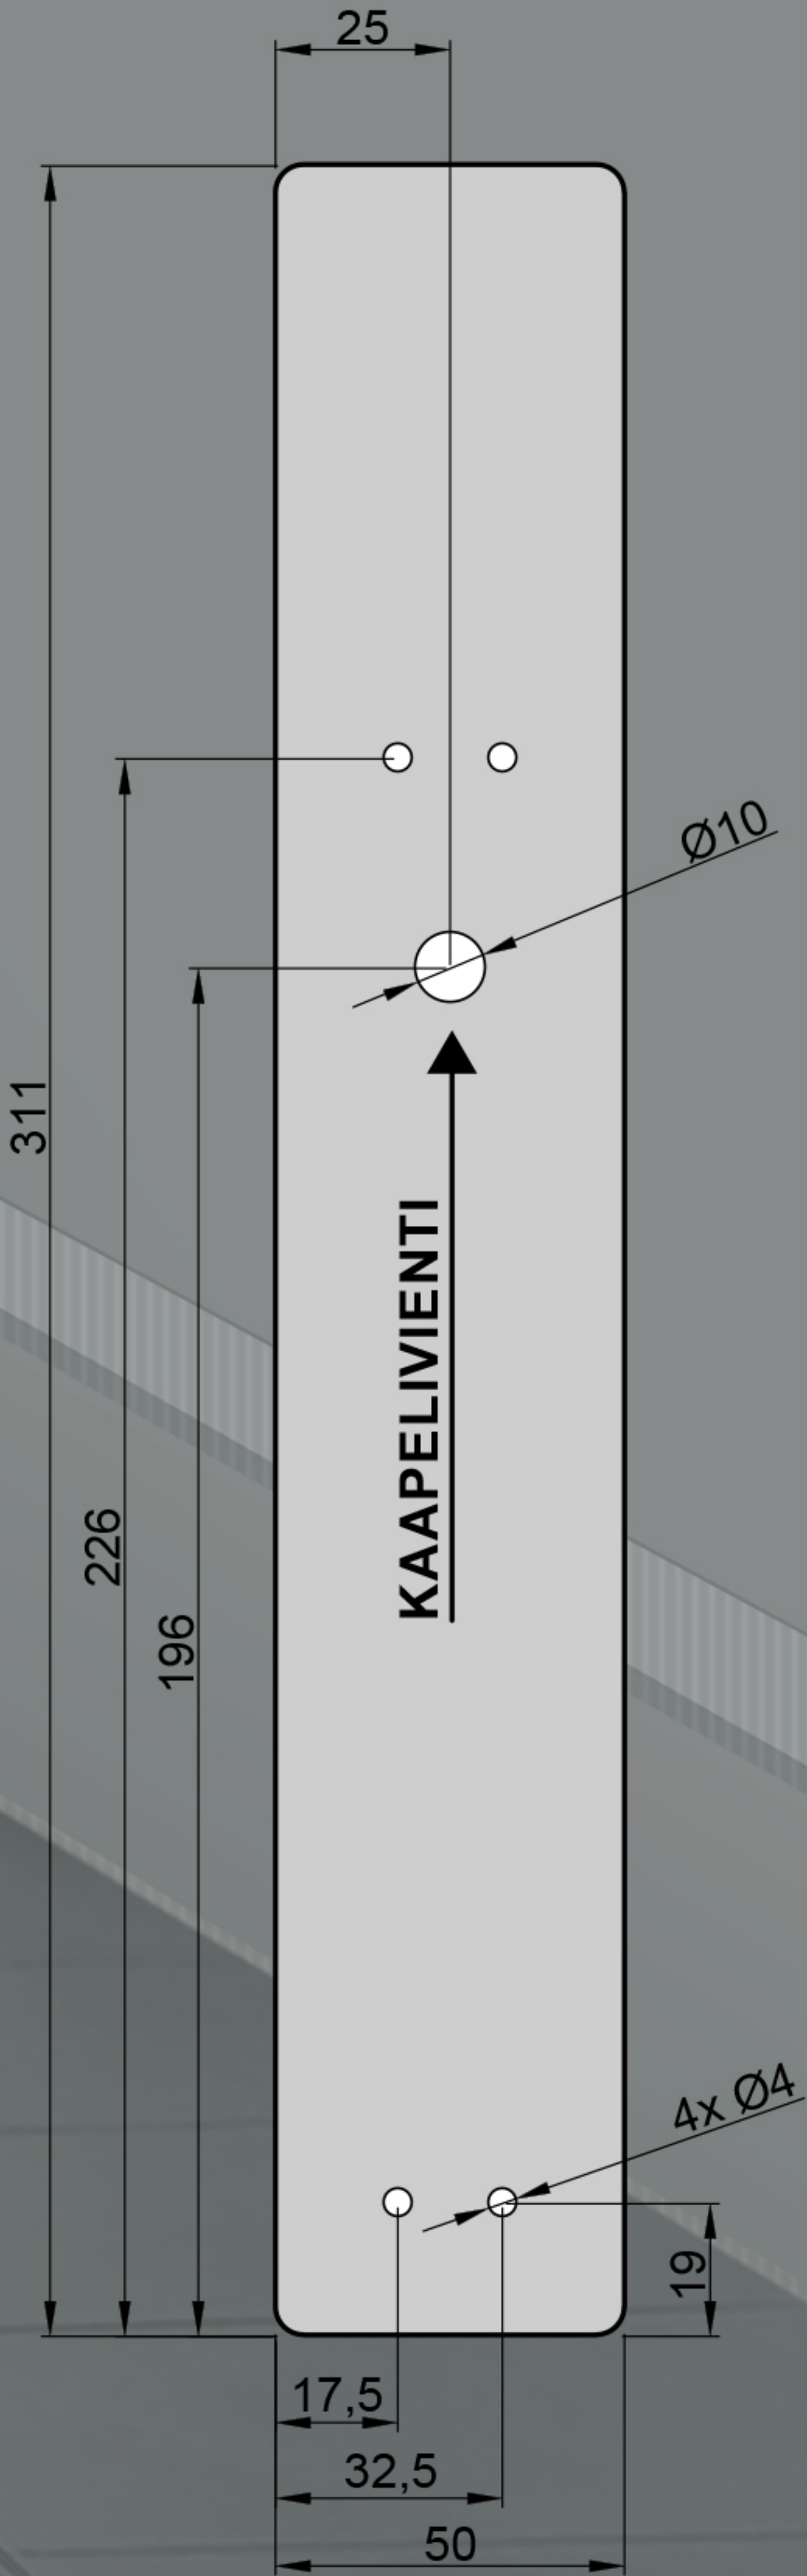

Materiaali
Kotelo: Alu.6060-T6
Päätypää: POM-muovi
(Asetaalimuovi)

Puhdistus:
Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Valinnainen varustus:

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * Radiohallinta
- * Yleiset symbolit:


1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

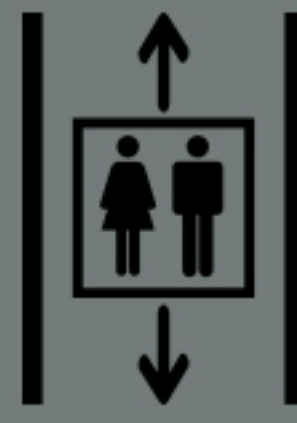

Huomio.
Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.