


Mått

H: 245 mm
B: 80 mm
D: 28 mm
Vikt: 410g

Mikrobrytare 2 st NO
IP klass: IP67
Nominell märkström från:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Lägsta märkström 1mA/4 V DC

Hålbildsritningar:

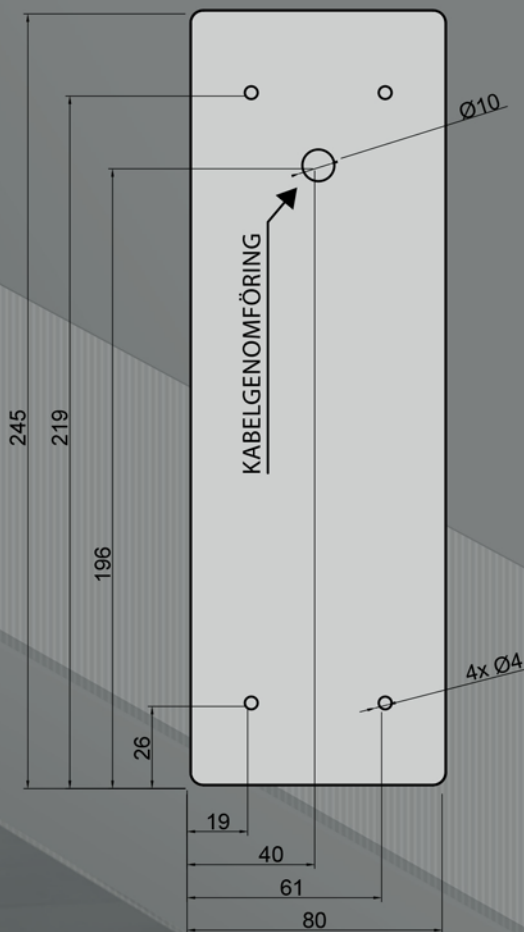

Material:
Alu.6060-T6
POM Plast (Acetalplast)
BVD av SundaHus: A

Rengöring:
Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.

Tillval:

Går att beställa med:

- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder




OBS.

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.

Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

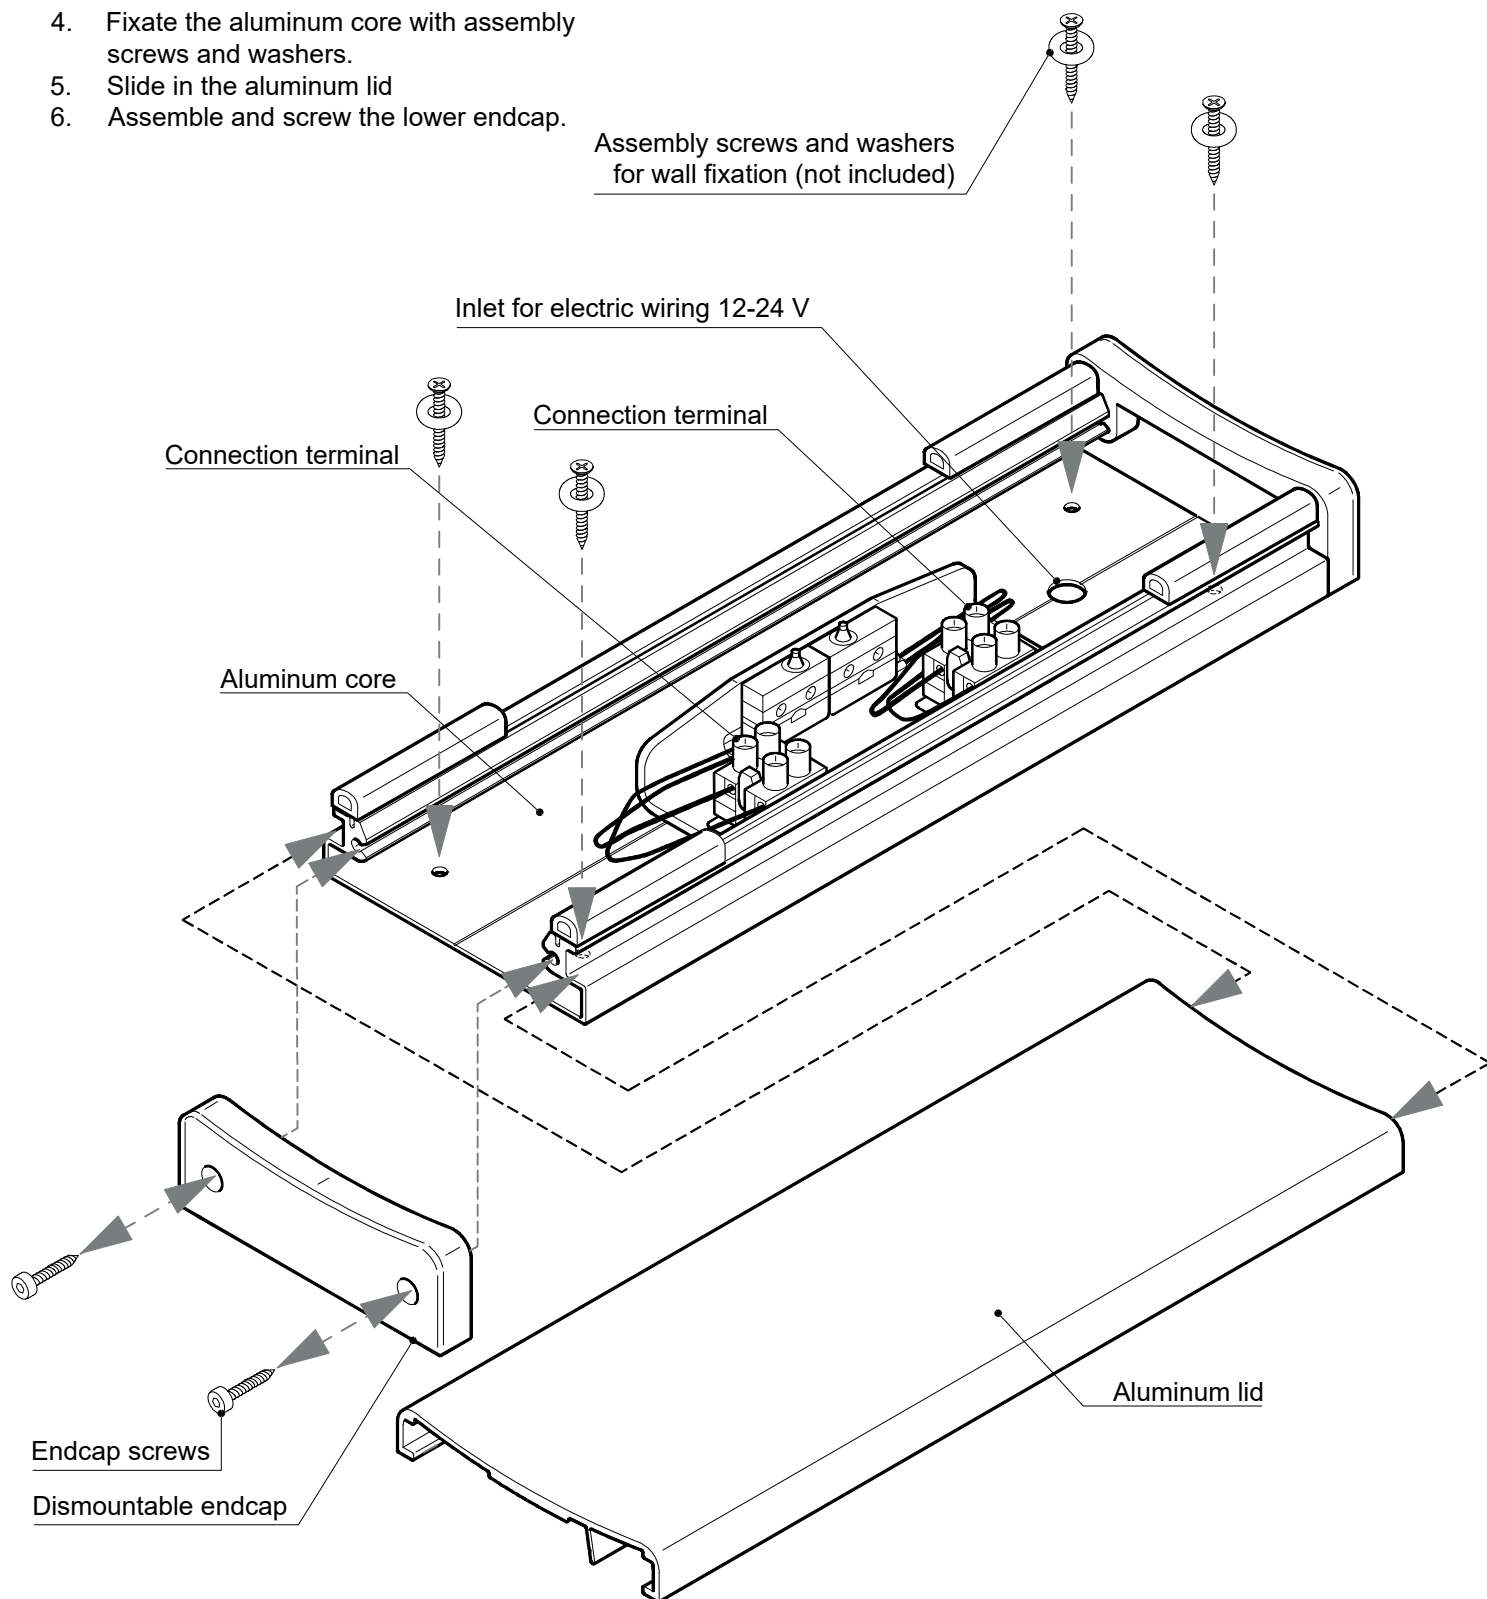

Click [here](#) to go to the product JCK 118.