

Mitat ja paino:

Korkeus: 245 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 28 mm
 Paino: 410 g

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC




Materiaali

Kotelo: Alu.6060-T6

*Päätypää: POM-muovi
 (Asetaalimuovi)*

Puhdistus:

*Kytöntä voidaan puhdistaa
 kaupallisesti saatavilla olevilla
 puhdistusaineilla.*

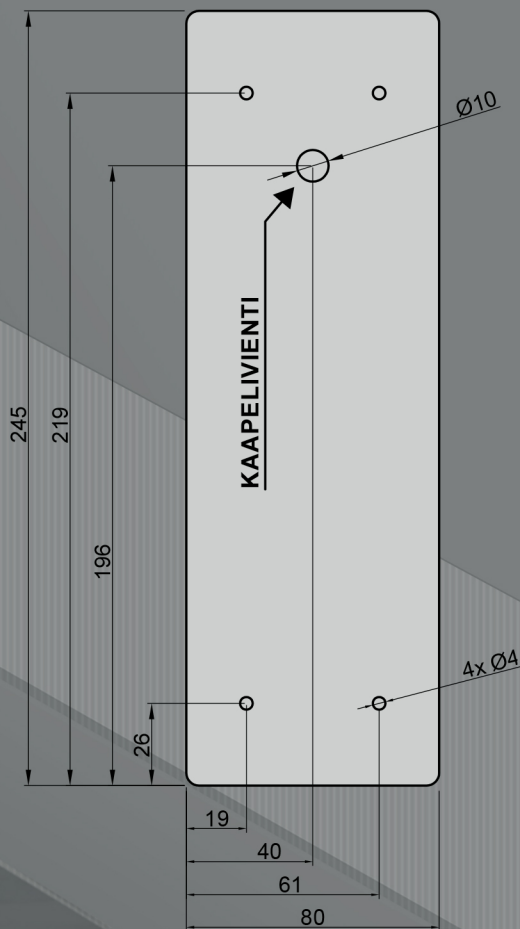Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla
 varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa
 on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli




3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.

Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

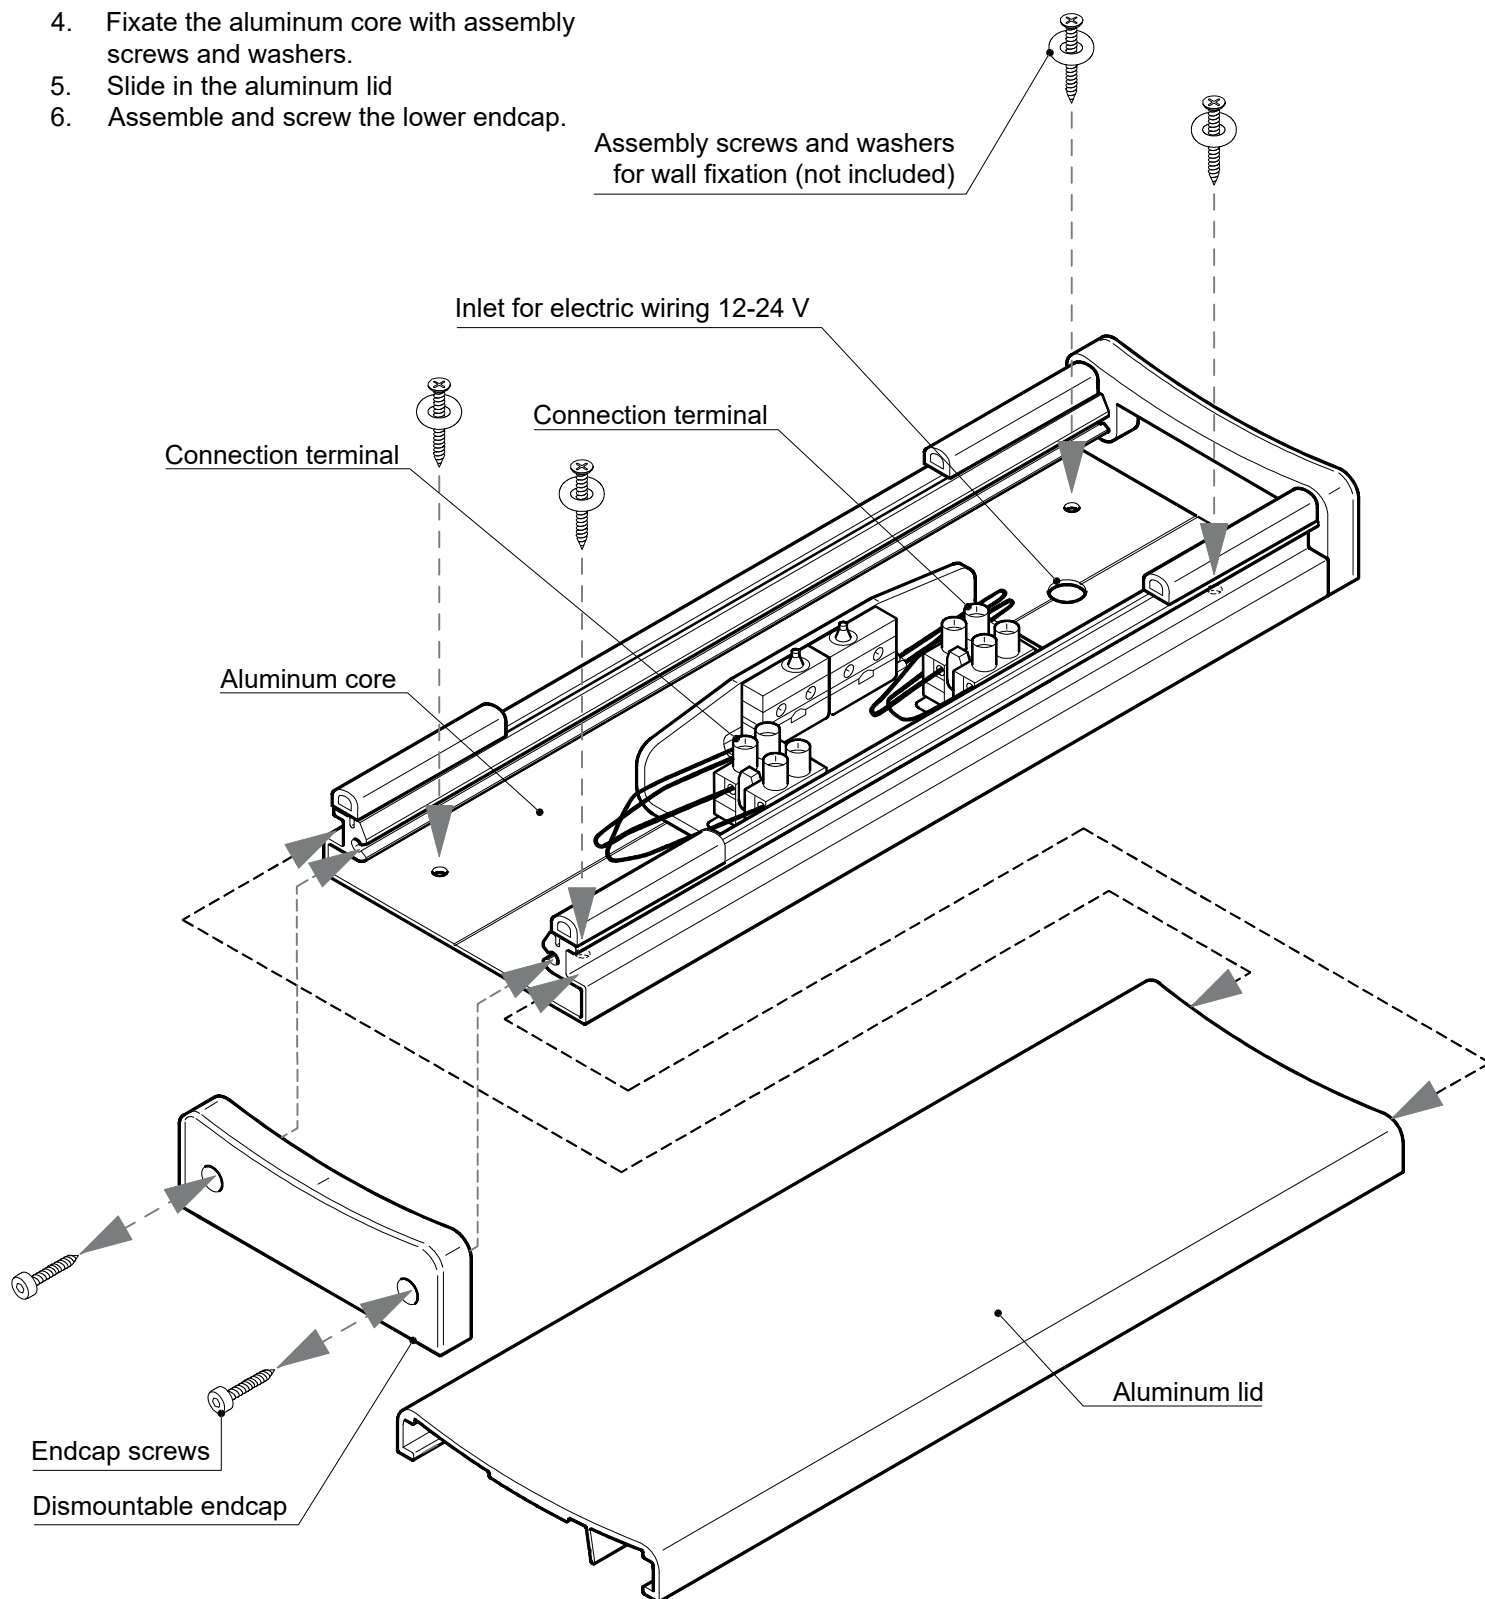

Click [here](#) to go to the product JCK 108.