

Mitat ja paino:

Korkeus: 245 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 28 mm
 Paino: 410 g

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC


**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypää: POM-muovi
 (Asetaalimuovi)

Puhdistus:

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

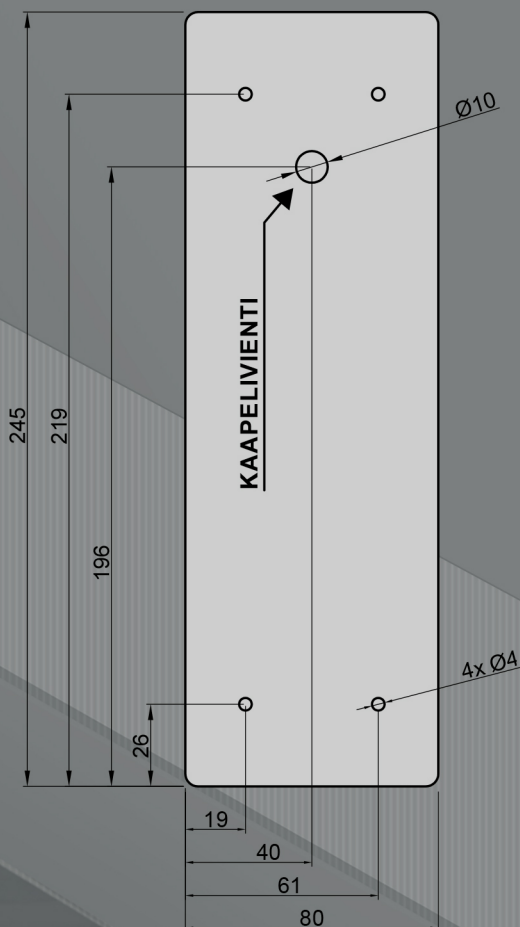Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli




3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.

Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

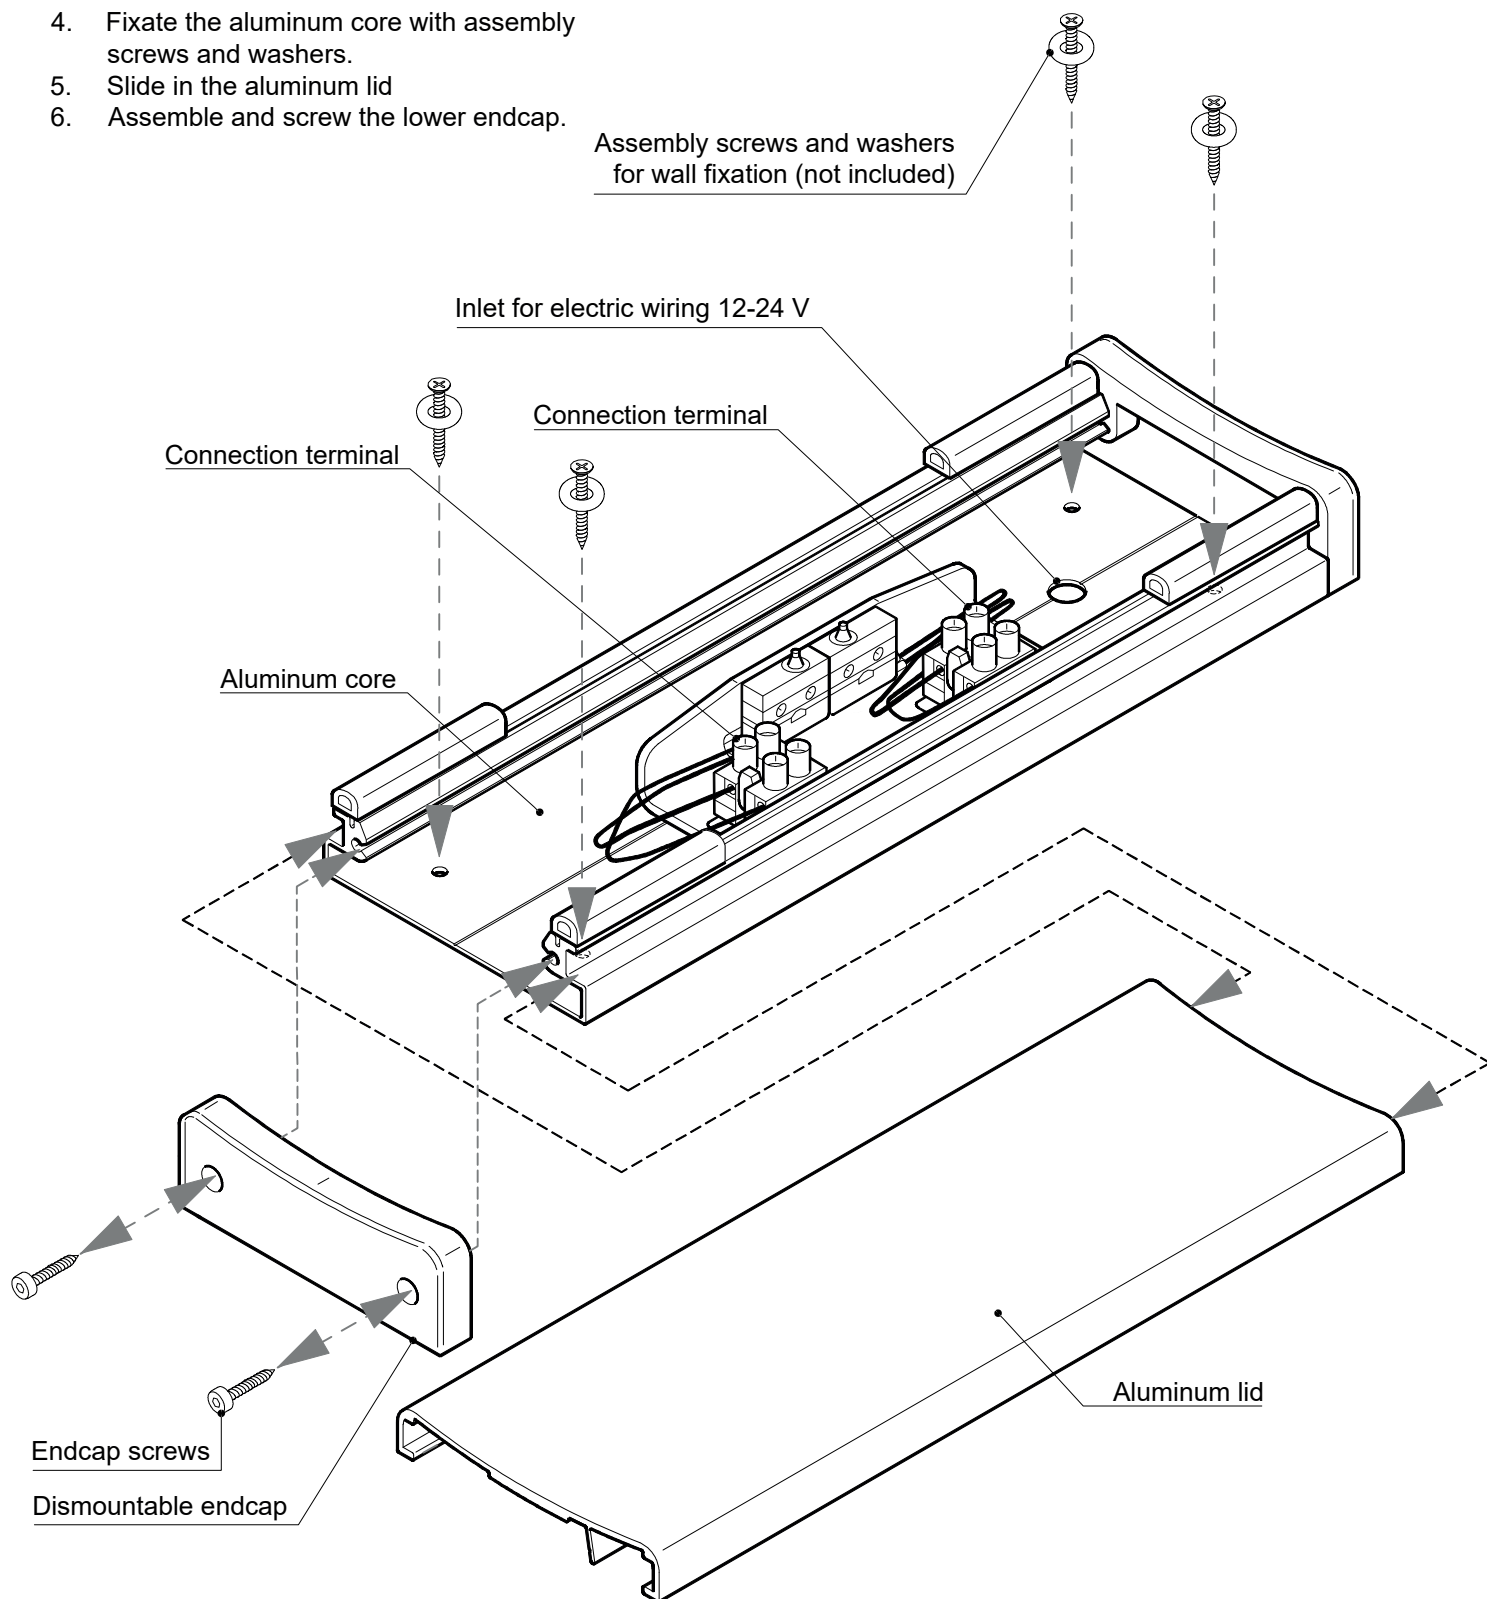

Click [here](#) to go to the product JCK 118.