

Mitat ja paino:

Korkeus: 237 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 28 mm
 Paino: 620 g

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC



Materiaali:

Pintapainike ja päätykappaleet:

Messinki


Alaosa:

Alumiini 6060-T6

(kulta-anodisoitu)

Puhdistus:

Kytintä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

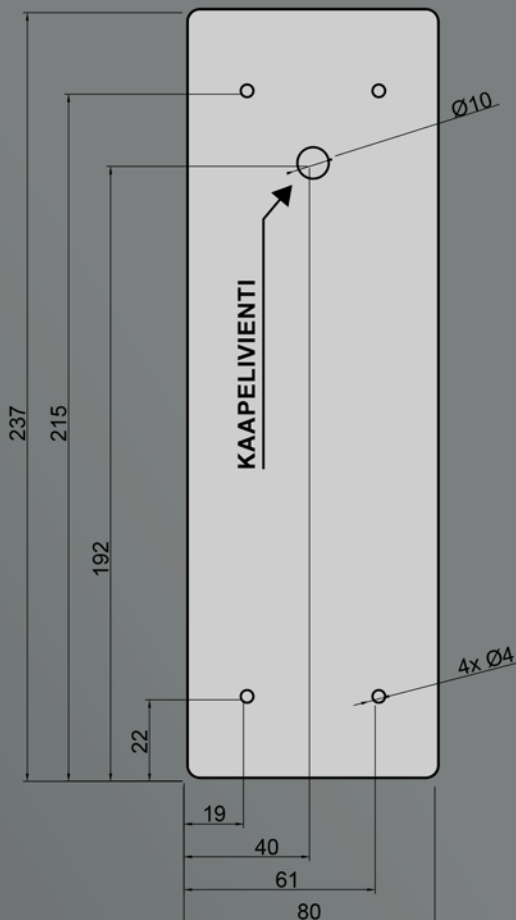Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli




3. Hissymboli



Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

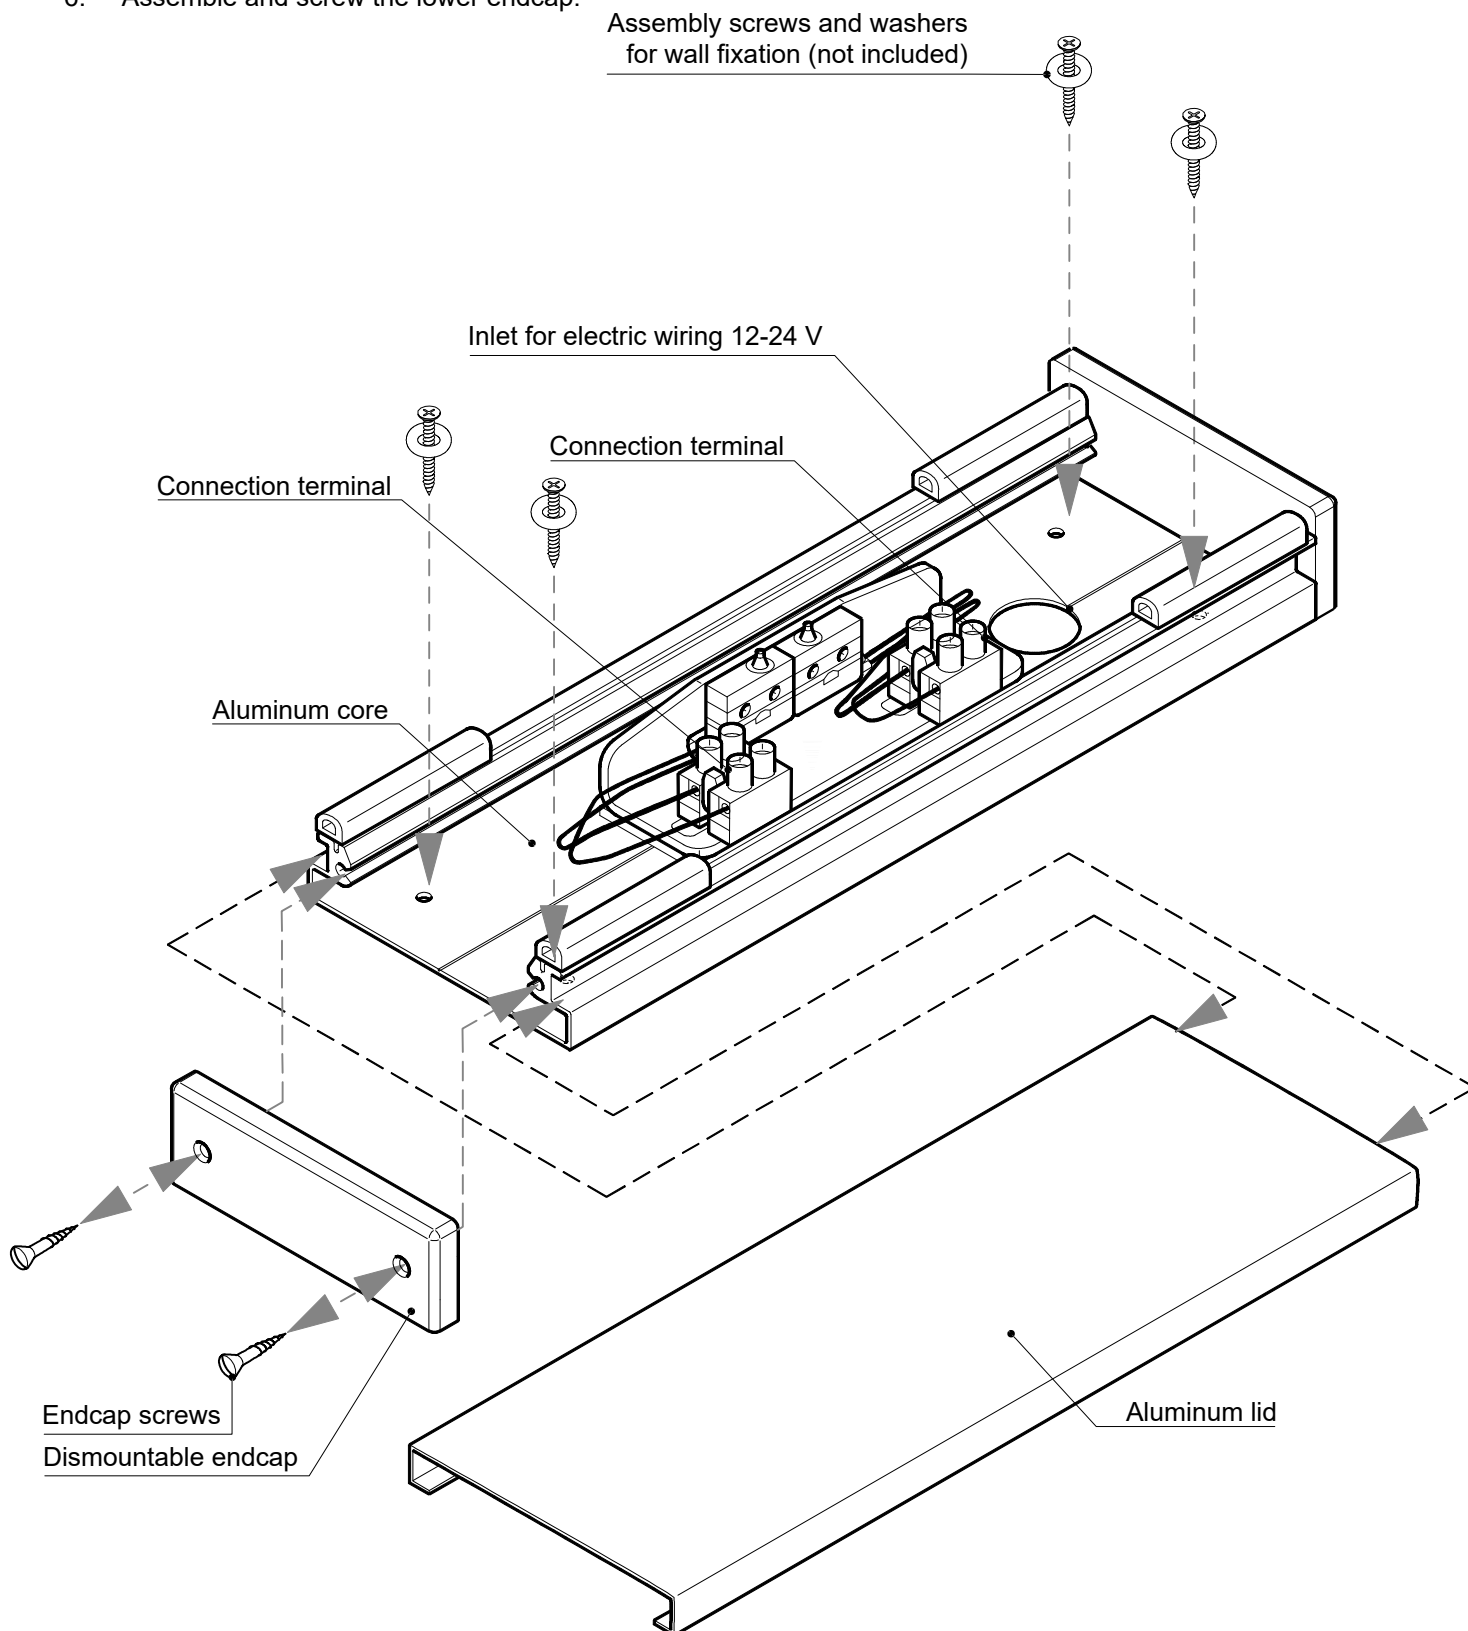

Click [here](#) to go to the product JCK119