

Mitat ja paino:

Korkeus: 245 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 28 mm
 Paino: 300 g

Mikrokytkin, 1 kpl. NO
 IP-Luokka: IP67
 Nimellisestä nimellisvirrasta:
 12 V Resisttiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 6A
 24 V Resisttiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 5A
 Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC


**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

*Päätypää: POM-muovi
 (Asetaalimuovi)*

Puhdistus:

*Kytöntä voidaan puhdistaa
 kaupallisesti saatavilla olevilla
 puhdistusaineilla.*

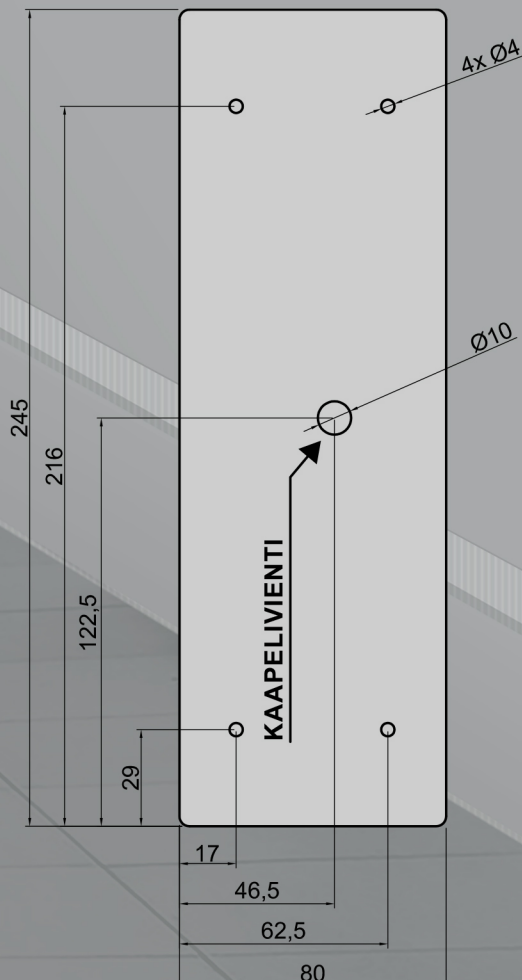Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla
 varusteilla:

- * 2 Mikrokytkin
- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa
 on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**


Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.

Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) in the connection terminal.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Assemble the lower end cap.
6. Place back the lid by setting its hinge on the core's C channel and turning it counterclockwise (see illustration).

For more information click on the following link:

[Video on how to properly remove the metal lid.](#)

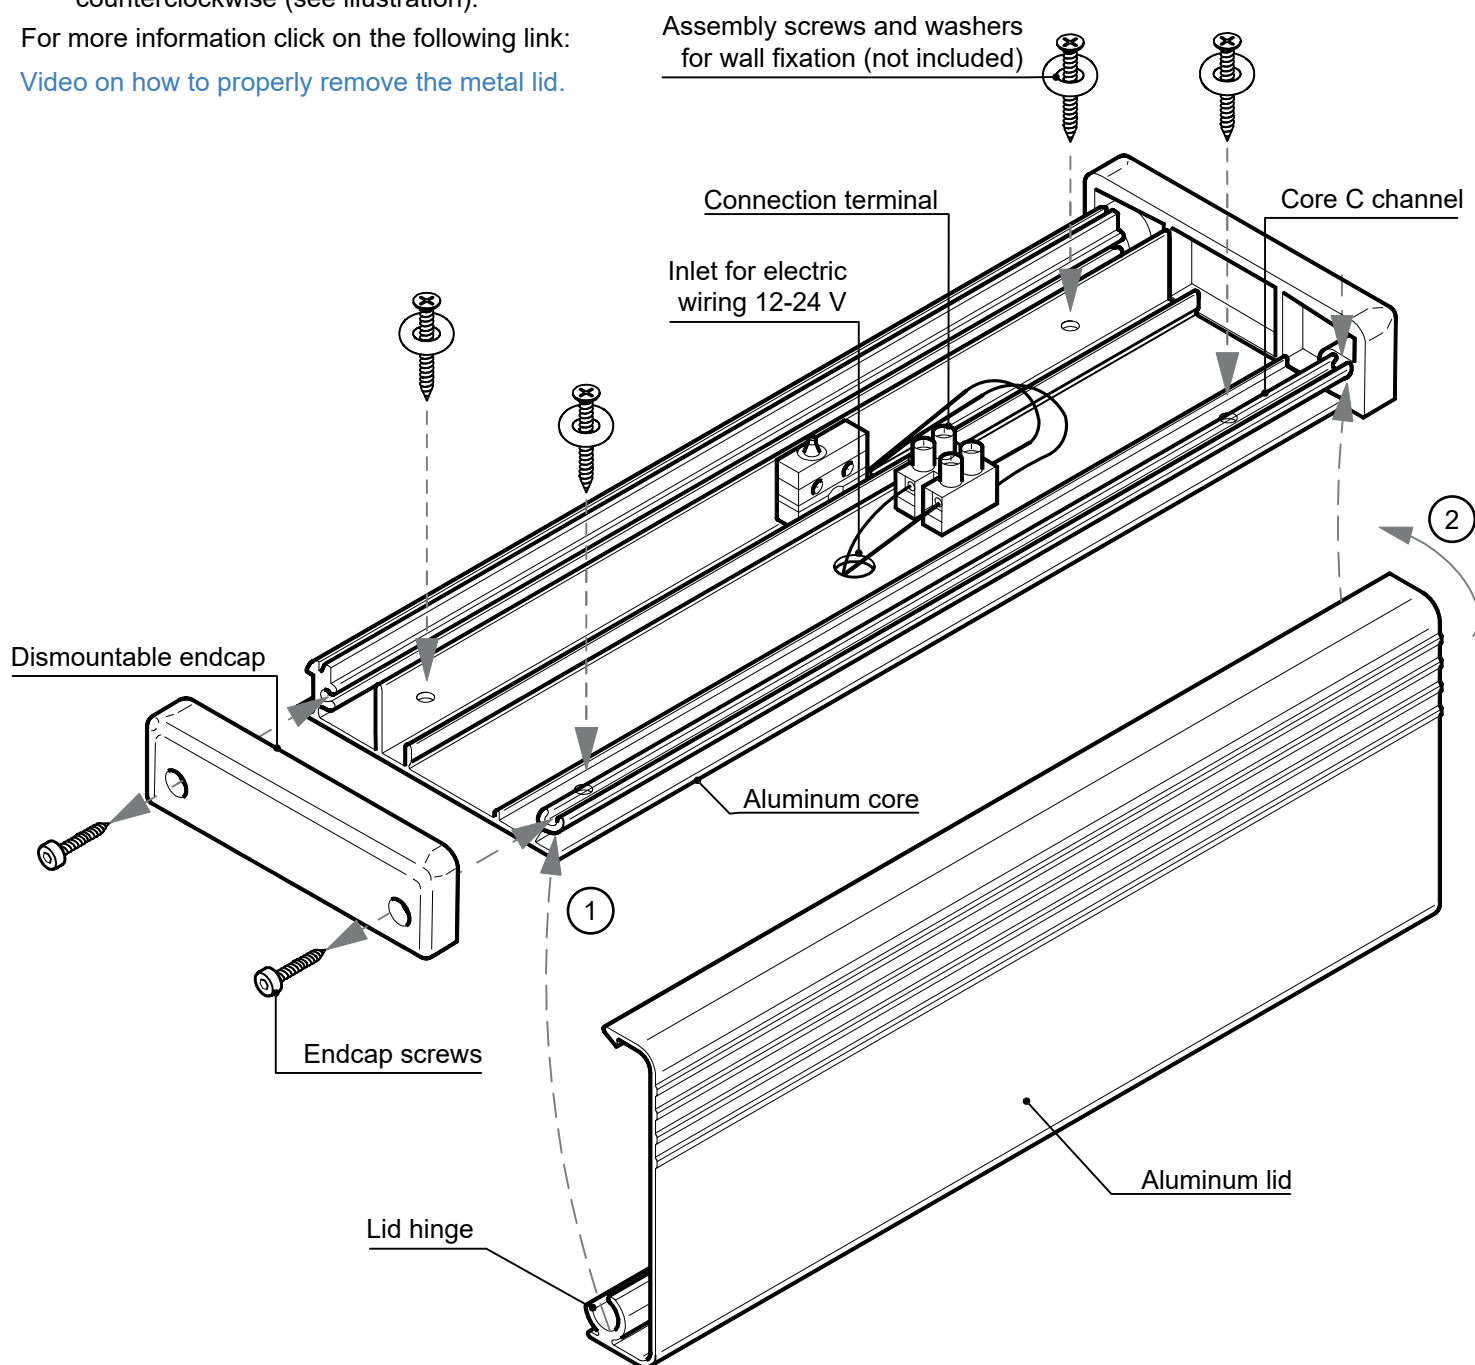

Click [here](#) to go to the product JCK 218.