

Mitat ja paino:

Korkeus: 311 mm

Leveys: 80 mm

Syvyys: 23 mm

Paino: 400 g

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

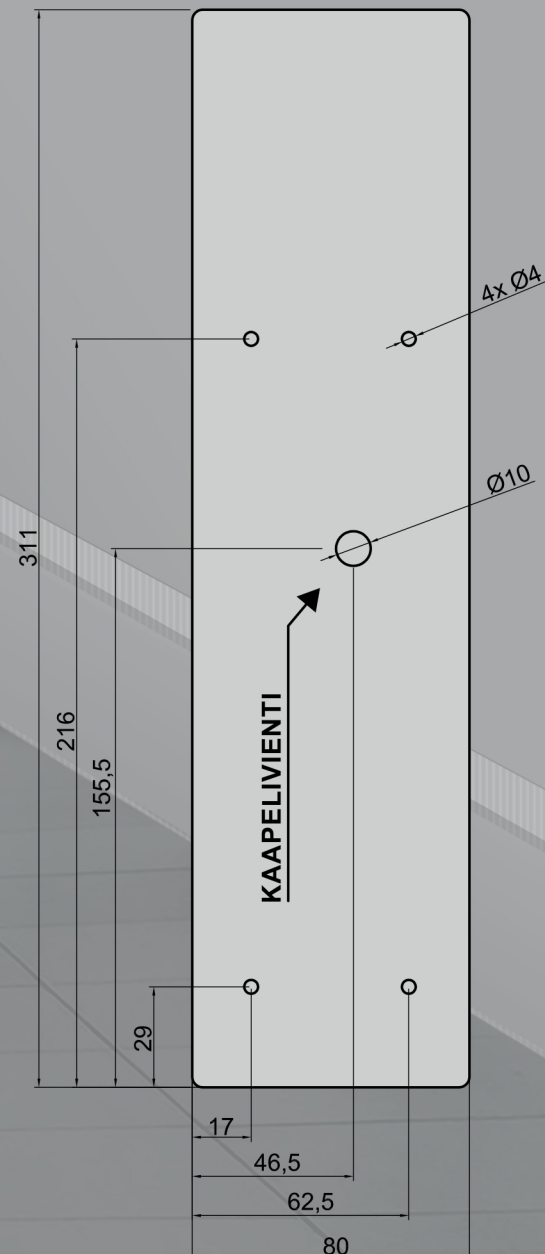
12 V Resisttiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resisttiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

Reikäkuva:**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypää: POM-muovi
(Asetaalimuovi)**Puhdistus:**

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Valinnainen varustus:

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.