

Mitat ja paino:

Korkeus: 241 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 23 mm
 Paino: 310 g

LED

Nimellisestä nimellisvirrasta:
 24 V 3mA DC
 Pienin nimellisvirta:
 19 V 1 mA DC

Mikrokytkin:

2 kpl (1 kpl. NO + 1 kpl. NO/NC)
 IP-Luokka: IP67
 Nimellisestä nimellisvirrasta:
 12 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 6A
 24 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 5A
 Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

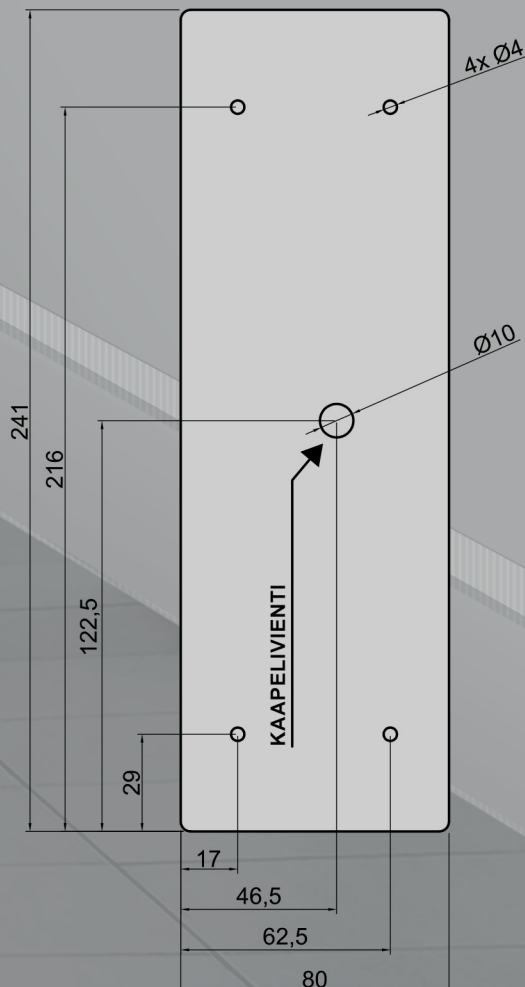
**Materiaali**

Kotelo: Alu.6060-T6

Päätypää: POM-muovi
 (Asetaalimuovi)

Puhdistus:

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.