

Mitat ja paino:

Korkeus: 243 mm
 Leveys: 80 mm
 Syvyys: 26 mm
 Paino: 410 g

Mikrokytkin, 2 kpl. NO

IP-Luokka: IP67

Nimellisestä nimellisvirrasta:

12 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 6A

24 V Resistiivinen 6A

Induktiivinen L/R 5 ms 5A

Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC

**Materiaali:****Pintapainike:**

Ruostumatonta terästä,

Alaosa:

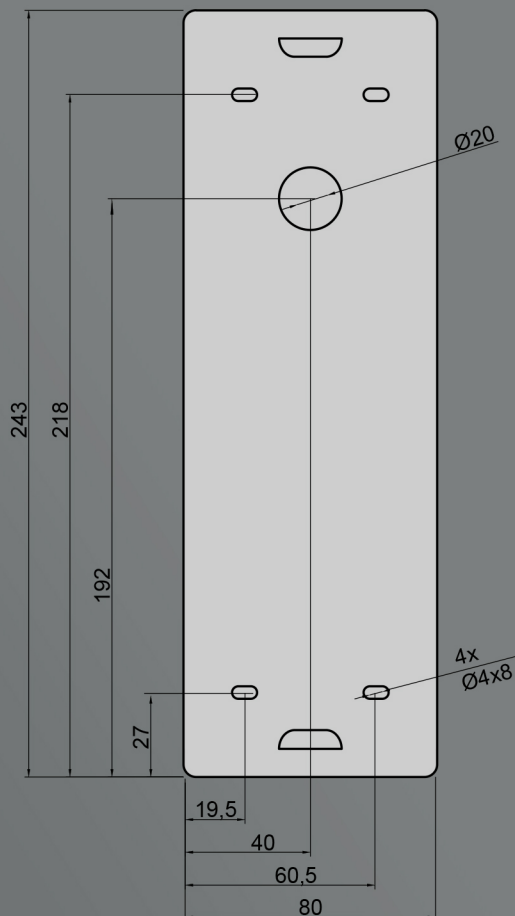
Alumiini 6060-T6

(hopeaeloksoitu alumiini).

Päätykappaleet: muovia.

Puhdistus:

Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:

1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

